


## ユニット式 全無響室

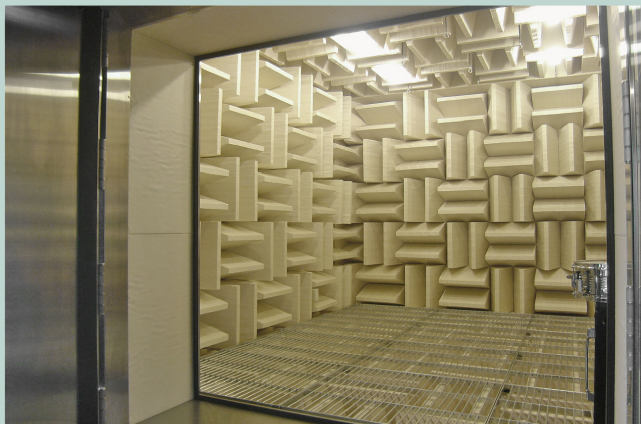

モデル・価格

| Model         | Inward/mm         | Outward/mm        | Wedge | Price/JPY        |
|---------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|
| ZERO-AC-250-1 | W2500×L3000×H2500 | W3200×L3700×H3270 | 250mm | 10,879,000円 (税込) |
| ZERO-AC-250-2 | W3000×L3500×H2500 | W3700×L4200×H3270 | 250mm | 12,650,000円 (税込) |
| ZERO-AC-250-3 | W3500×L4000×H2500 | W4200×L4700×H3270 | 250mm | 15,180,000円 (税込) |
| ZERO-AC-500-1 | W2500×L3000×H2500 | W3700×L4200×H3770 | 500mm | 15,812,500円 (税込) |
| ZERO-AC-500-2 | W3000×L3500×H2500 | W4200×L4700×H3770 | 500mm | 18,342,500円 (税込) |
| ZERO-AC-500-3 | W3500×L4000×H2500 | W4700×L5200×H3770 | 500mm | 21,505,000円 (税込) |

※基本仕様、組立工事費含む、輸送費納入費別途

遮音性能：単位dB

| Hz         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 保証値：AC-250 | 32   | 37   | 41   | 46   | 50   | 52   | 52   |
| 実測値：AC-250 | 38.6 | 47.0 | 61.3 | 64.6 | 66.9 | 70.5 | 72.3 |
| 保証値：AC-500 | 36   | 42   | 45   | 51   | 54   | 56   | 56   |
| 実測値：AC-500 | 49.4 | 57.7 | 62.2 | 66.1 | 73.1 | 74.5 | 76.2 |

基本構成

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>吸音クサビ=250 or 500</li> <li>遮音パネル=ZERO Panel 塗装仕上×床壁天井</li> <li>モノコックフレーム=鋼製 塗装仕上×床壁天井</li> <li>遮音ドア=鋼製/インナー吸音クサビ付×1台</li> <li>床面メッシュ=鋼製 メッキ仕上×床</li> <li>排気消音器=Exhaustファン付 塗装仕上×1台</li> <li>吸気消音器=静圧Supply 塗装仕上×1台</li> <li>ステップ=鋼製 塗装仕上×1台</li> <li>ケーブルポート=遮音カバー付 メッキ仕上×2台</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>マイク、被測定物用フック=アイナット×8台</li> <li>防振ユニット=防振ゴム×床設置面</li> <li>ダウンライト=LEDライト×天井</li> <li>コンセント=100V×2台</li> <li>火災報知センサー=取付用ベースのみ×1台</li> <li>標示灯=ドア上部 ライトスイッチ連動×1台</li> <li>配電盤=ブレーカーBOX、電源供給作業別途×1台</li> <li>スイッチ=ライト、ファン×1台</li> <li>各種関連書類=図面、仕様書 etc</li> </ul> | <p>基本仕様外（別途見積）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>搬入装置=クレーン、Xリフター、スロープ etc.</li> <li>両開き式ドア、親子ドア、スライドドア etc.</li> <li>ジグ=TURNテーブル、被測定物取付ベース etc.</li> <li>エアコン=ビルトインタイプ etc.</li> <li>各種安全装置=LS、バトライト、プザー etc.</li> <li>BNC端子盤</li> <li>カメラ、モニター=パン、チルト、ズーム etc.</li> <li>音響計測器=騒音計、分析器、マイク etc.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ユニット式 半無響室



モデル・価格

| Model          | Inward/mm         | Outward/mm        | Wedge | Price/JPY        |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|
| ZERO-HAC-250-1 | W2500×L3000×H2500 | W3200×L3700×H2850 | 250mm | 8,412,500円 (税込)  |
| ZERO-HAC-250-2 | W3000×L3500×H2500 | W3700×L4200×H2850 | 250mm | 10,120,000円 (税込) |
| ZERO-HAC-250-3 | W3500×L4000×H2500 | W4200×L4700×H2850 | 250mm | 11,702,000円 (税込) |
| ZERO-HAC-500-1 | W2500×L3000×H2500 | W3700×L4200×H3100 | 500mm | 10,752,500円 (税込) |
| ZERO-HAC-500-2 | W3000×L3500×H2500 | W4200×L4700×H3100 | 500mm | 12,460,500円 (税込) |
| ZERO-HAC-500-3 | W3500×L4000×H2500 | W4700×L5200×H3100 | 500mm | 14,547,500円 (税込) |

※基本仕様、組立工事費含む、輸送費納入費別途

遮音性能：単位dB

| Hz         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 保証値：AC-250 | 32   | 37   | 41   | 46   | 50   | 52   | 52   |
| 実測値：AC-250 | 35.5 | 48.0 | 57.4 | 64.4 | 63.4 | 68.9 | 70.3 |
| 保証値：AC-500 | 36   | 42   | 45   | 51   | 54   | 56   | 56   |
| 実測値：AC-500 | 44.4 | 57.1 | 60.2 | 67.1 | 69.1 | 72.6 | 74.4 |


基本構成

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>吸音クサビ=250 or 500</li> <li>遮音パネル=ZERO Panel 塗装仕上×壁天井</li> <li>モノコックフレーム=鋼製 塗装仕上×壁天井</li> <li>遮音ドア=鋼製/インナー吸音クサビ付×1台</li> <li>排気消音器=Exhaustファン付 塗装仕上×1台</li> <li>吸気消音器=静圧Supply 塗装仕上×1台</li> <li>ケーブルポート=遮音カバー付 メッキ仕上×2台</li> <li>マイク、被測定物用フック=アイナット×8台</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>防振ユニット=防振ゴム×床設置面</li> <li>ダウンライト=LEDライト×天井</li> <li>コンセント=100V×2台</li> <li>火災報知センサー=取付用ベースのみ×1台</li> <li>標示灯=ドア上部 ライトスイッチ連動×1台</li> <li>配電盤=ブレーカーBOX、電源供給作業別途×1台</li> <li>スイッチ=ライト、ファン×1台</li> <li>各種関連書類=図面、仕様書 etc</li> </ul> | <p>基本仕様外（別途見積）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>床パネル+音響反射板</li> <li>両開き式ドア、親子ドア、スライドドア etc.</li> <li>ジグ=TURNテーブル、被測定物取付ベース etc.</li> <li>エアコン=ビルトインタイプ etc.</li> <li>各種安全装置=LS、バトライト、プザー etc.</li> <li>BNC端子盤</li> <li>カメラ、モニター=パン、チルト、ズーム etc.</li> <li>音響計測器=騒音計、分析器、マイク etc.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※価格は定価です。御見積の御依頼は当社までお問い合わせ下さい。

※本資料は2026年版です。予告なく改訂する場合があります。

## 無響箱 Master Box

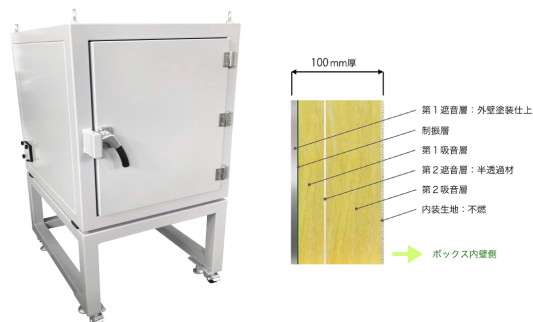

Model & Price

| Model | Inward/mm         | Outward/mm        | Panel | Price/JPY       |
|-------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|
| MBX-1 | W400×L400×H400    | W500×L500×H500    | 100mm | 1,265,000円 (税抜) |
| MBX-2 | W500×L500×H500    | W800×L800×H800    | 100mm | 1,380,000円 (税抜) |
| MBX-3 | W800×L800×H800    | W1000×L1000×H1000 | 100mm | 1,550,000円 (税抜) |
| MBX-4 | W1000×L1000×H1000 | W1200×L1200×H1200 | 100mm | 1,780,000円 (税抜) |


音響性能データ: 1/1 遮音性能保証値

| Hz        | 125  | 250  | 500  | 1K   | 2K   | 4K   | 8K   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 遮音保証値 dB  | 30   | 34   | 43   | 47   | 53   | 53   | 51   |
| 遮音量実測値 dB | 34.4 | 37.0 | 51.4 | 54.9 | 60.2 | 60.1 | 62.5 |

スペック

- 基本仕様
  - ・パネル=遮音層+吸音層100mm厚 塗装仕上×床壁天井
  - ・モノコックフレーム=鋼製 塗装仕上×床壁天井
  - ・遮音ドア=鋼製/インナー吸音層付 塗装仕上×1台
  - ・床面=フル=鋼製 塗装仕上×床
  - ・ケーブルポート=遮音カバー付 メッキ仕上×2台
  - ・マイク、被測定物用フック=アイナット×4台
  - ・防振ユニット=防振ゴム×4台
  - ・ベースフレームユニット=キャスター、アジャスター=ポート×各4台付
  - ・吊フック=天井部アイボルト×4台
- 基本仕様外 (別途見積)
  - ・寸法変更
  - ・吸音層強化、吸音材変更
  - ・ケーブルポート追加
  - ・測定用メッシュ=SUS製×天井、床面
  - ・照明、スイッチ=LEDライト×天井、スイッチ任意位置
  - ・遮音室
  - ・カップリング加工
  - ・荷重分散プレート
  - ・マイクロフォン取付用クランプ、ポール
  - ・被測定物用ジグ
  - ・スライドテーブル
  - ・自動扉
  - ・音響計測器=騒音計、分析器、マイクロフォン etc.

## 吸音クサビ式無響箱 Master Cube

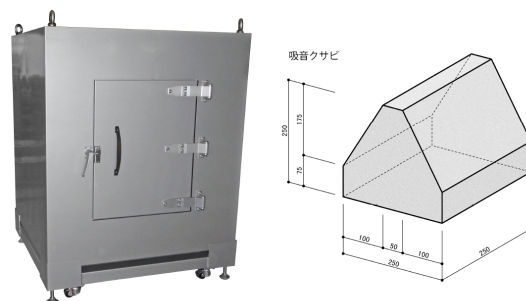

Model & Price

| Model | Inward/mm      | Outward/mm        | Wedge | Price/JPY       |
|-------|----------------|-------------------|-------|-----------------|
| MCU-1 | W500×L500×H500 | W1200×L1200×H1200 | 250mm | 2,880,000円 (税抜) |
| MCU-2 | W750×L750×H750 | W1450×L1450×H1450 | 250mm | 3,340,000円 (税抜) |

音響性能データ: 1/1 遮音性能保証値

| Hz        | 125  | 250  | 500  | 1K   | 2K   | 4K   | 8K   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 遮音保証値 dB  | 35   | 39   | 47   | 51   | 55   | 57   | 55   |
| 遮音量実測値 dB | 39.2 | 43.4 | 51.9 | 59.9 | 67.2 | 67.4 | 69.4 |

スペック

- 基本仕様
  - ・パネル=100mm厚 塗装仕上×床壁天井
  - ・吸音クサビ=ZERO-AC-250 250mm厚×床壁天井
  - ・モノコックフレーム=鋼製 塗装仕上×床壁天井
  - ・遮音ドア=鋼製/インナー吸音層付 塗装仕上×1台
  - ・床面=フル=鋼製 塗装仕上×床
  - ・ケーブルポート=遮音カバー付 メッキ仕上×2台
  - ・マイク、被測定物用フック=アイナット×4台
  - ・防振ユニット=防振ゴム×4台
  - ・ベースフレームユニット=キャスター、アジャスター=ポート×各4台付
  - ・吊フック=天井部アイボルト×4台

- 基本仕様外 (別途見積)
  - ・寸法変更
  - ・吸音層強化、吸音材変更
  - ・ケーブルポート追加
  - ・測定用メッシュ=SUS製×天井、床面
  - ・照明、スイッチ=LEDライト×天井、スイッチ任意位置
  - ・遮音室
  - ・カップリング加工
  - ・荷重分散プレート
  - ・マイクロフォン取付用クランプ、ポール
  - ・被測定物用ジグ
  - ・スライドテーブル
  - ・自動扉
  - ・音響計測器=騒音計、分析器、マイクロフォン etc.

## 防音検査室 Master Chamber



Model & Price

| Model | Inward/mm         | Outward/mm        | Panel | Price/JPY       |
|-------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|
| MCR-1 | W1000×L1500×H2100 | W1200×L1700×H2200 | 100mm | 2,070,000円 (税抜) |
| MCR-2 | W1500×L1500×H2100 | W1700×L1700×H2200 | 100mm | 2,700,000円 (税抜) |
| MCR-3 | W1500×L2000×H2100 | W1700×L2200×H2200 | 100mm | 2,930,000円 (税抜) |
| MCR-4 | W2000×L2000×H2100 | W2200×L2200×H2200 | 100mm | 3,220,000円 (税抜) |

音響性能データ: 1/1 遮音性能保証値

| Hz        | 125  | 250  | 500  | 1K   | 2K   | 4K   | 8K   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 遮音保証値 dB  | 22   | 32   | 37   | 40   | 44   | 47   | 47   |
| 遮音量実測値 dB | 28.8 | 35.9 | 43.4 | 49.2 | 49.1 | 54.2 | 56.2 |

スペック

- 基本仕様
  - ・プレファブ(パネル=遮音層+吸音層100mm厚×床壁天井
  - ・モノコックフレーム=鋼製×壁天井
  - ・遮音ドア=鋼製/インナー吸音層付×1台
  - ・排気消音器=Exhaustファン付×1台
  - ・吸気消音器=静圧Supply×1台
  - ・ケーブルポート=遮音カバー付 メッキ仕上×2台
  - ・マイク、被測定物用フック=アイナット×8台
  - ・ダウンライト=LEDライト×天井
  - ・コンセント=100V×2台
  - ・火災検知センサー=取付用ベースのみ×1台
  - ・配電盤=ブレーカーボックス、電源供給作業別途×1台
  - ・スイッチ=ライト、ファン×1台
- 基本仕様外 (別途見積)
  - ・床(パネル+カーペット仕上材 etc.
  - ・寸法変更
  - ・吸音層強化、吸音材変更
  - ・ケーブルポート追加
  - ・遮音室
  - ・開閉式ドア、親子ドア、スライドドア etc.
  - ・エアコン=ビルトインタイプ、天井吊込ダクトタイプ etc.
  - ・各種安全装置=LS、バトリート、プザー警報器、誘導・非常灯、酸素濃度計 etc.
  - ・BNC端子架
  - ・音響計測器=騒音計、分析器、マイクロフォン etc.